

# SHERPA

# 300+

  
NL V1.0



**SHERPA**  
MINI-LOADERS

# TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 300+



## Motor

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Fabrikant           | Kubota           |
| Type                | V1505            |
| Vermogen            | 25/34 KW/pk      |
| Max. Toerental      | 3000 rpm         |
| Afgesteld toerental | 3000 rpm         |
| Aantal cilinders    | 4                |
| Koeling             | Vloeistofgekoeld |
| Brandstof           | Diesel           |
| Brandstoftankinhoud | 35 l             |

## Aandrijving


Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

## Snelheid

0-19 (traploos) km/h


## Vermogensgegevens

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opbreekkracht        | 1735 kg       |
| Duw- trekkracht      | 1028 kg       |
| Rijhydrauliek        | 102/400 l/bar |
| Werkhydrauliek       | 42/190 l/bar  |
| Hydrauliektankinhoud | 35 l          |

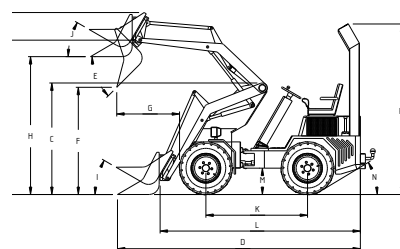

## Banden

|           |            |
|-----------|------------|
| Standaard | 7.00-12AS  |
| Breed     | 31x15.5-15 |



## Remmen

|             |  |
|-------------|--|
| Bedrijfsrem | Hydrostatisch op 4 wielen                |
| Parkeerrem  | Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen |

## Besturing

Knikbesturing

## Stuurhoek

45°

## Afmetingen in mm

|                                      |      |                          |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------|------|
| A Grootste hoogte bak                | 3240 | J Hoek bak hoog          | 38°  |
| B Hoogte scharnierpunt koppelplaat   | 2745 | K Wielbasis              | 1425 |
| C Hoogte bovenop scharnier hefarm    | 1535 | L Lengte tot koppelplaat | 2680 |
| D Lengte + bak                       | 3510 | M Grondspeling           | 220  |
| E Hoek bak bij kiepen                | 32°  | N Hoek achterzijde       | 31°  |
| F Hoogte onderzijde bak bij kiepen   | 2090 | O Draaistraal            | 2400 |
| G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 540  | P Draaistraal met bak    | 2660 |
| H Hoogte bak horizontaal             | 2480 | Q Breedte                | 1275 |
| I Hoek bak laag                      | 330  | R Hoogte rolbeugel       | 2390 |

# specificaties en kenmerken voorbehouden

# TECHNISCHE GEGEVENS

## SHERPA 300+

### Pendelgewricht

Pendelhoek

10°

Draaicirkel

Linksom 4620mm; Rechtsom 4620mm

### Elektrisch systeem

Spanning

12 V

Accu-capaciteit

44 Ah

### Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard

2740 x 1020 x 2395


2740 x 1270 x 2395

### Gewicht rijklaar


1565 kg (met standaard smalle banden)  
Excl. contraballast van 70kg

### Kiplasten (kg)\*:

Palletvorken last laag\*\*

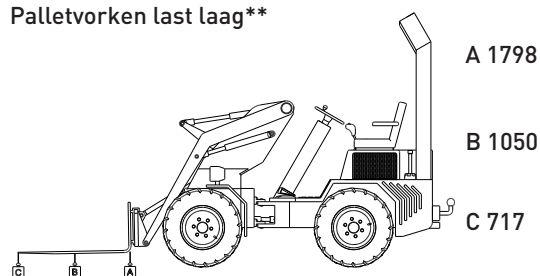

Palletvorken last hoog\*\*

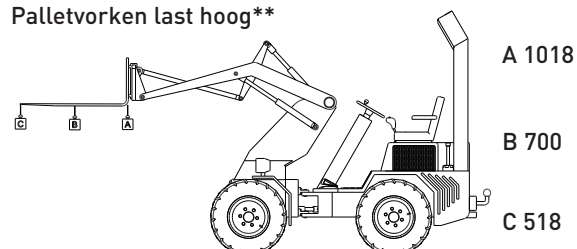

\* Inclusief machinist 60kg

\*\* Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

## SHERPA 300+

De SHERPA 300+ kniklader is het paradepaardje van de SHERPA kniklader 300 serie. Dankzij de hydrostatische aandrijving en de sterke Kubota diesel krachtbron kan dit SHERPA topmodel 1000 kg last op een veilige manier tillen en verplaatsen.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | [www.sherpaminiloaders.com](http://www.sherpaminiloaders.com)



# specificaties en kenmerken voorbehouden

**SHERPA**  
MINI-LOADERS